



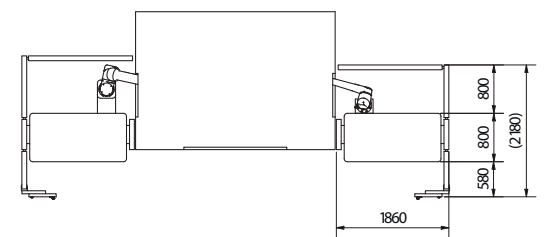

Specslijst

Robotarm	Payload	0kg - 30kg
	Snelheid	2.5m/s
	Bereik	Tot 1800mm
	Herhaal-nauwkeurigheid	±0,02mm - ±0,05mm
User interface	Webgebaseerde gebruikersinterface	
	Ondersteuning op afstand	
	Klantspecifiek configureerbaar	
Grijper	Grijpkracht	Aanpasbaar tot 4.6kN
	Bereik	13mm - 209mm
	Aandrukking product	Verend of Pneumatisch
	Makkelijk instelbaar	
Aansluitingen	Perslucht aansluiting	6 Bar
	Elektrische aansluiting	230 VAC 16A
	Netwerk (Optioneel)	Bedraad of onbedraad
	Machine-interface	I/O of Veldbus
Veiligheid	CE-Conform	
	Extra Hekken of -deuren	
	Veiligheidsscanner / Lichtscherm (geïntegreerd met machine)	
	Noodstop (geïntegreerd met machine)	
Optionele accessoires	Automatische Deur	
	Pneumatische machineklem	
	Pallet magazijn	
	Extra/wisselbare grippers	
	Omkeerstation	
	Klantspecifieke wensen	

Afmetingen robot

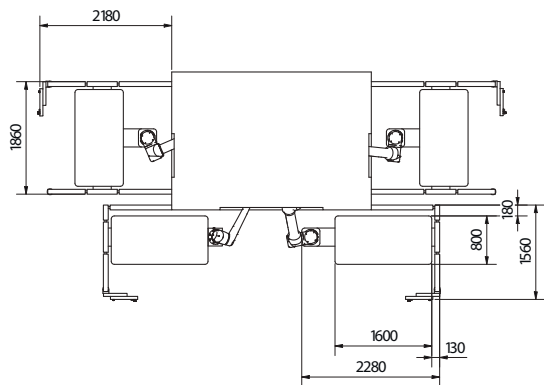

Dit zeggen gebruikers van TEQQ automatiseringen:

- "Prima geschikt voor zowel de eerste als de tweede bewerking van onze producten."
- "Deze automatisering verhoogt de kwaliteit van onze producten."
- "De vooraf ingeschatte productiviteitsverhoging wordt zeker waargemaakt."
- "Het systeem geeft rust op de werkvloer, hetgeen de kwaliteit van ander werk ten goede komt."



MODULUS | Machineautomatisering

CNC-machinetransformatie

Ontdek MODULUS, onze modulaire automatiseringsoplossing. Ontworpen voor maximale flexibiliteit en eenvoudig configureerbaar voor uw productieomgeving. MODULUS is ideaal voor het automatiseren van draai-, frees- en slijpmachines en helpt de serieproductie te verhogen zonder grote investeringen in geld, opleiding of omsteltijden. Met MODULUS waardeert u uw machine op tot een onbemande productiecel.



Verhoog productiecapaciteit en omzet

MODULUS is aantrekkelijk voor kleine tot grote series. Meer informatie en video's: www.teqq.nl



info@teqq.nl
www.teqq.nl





Meer weten?
www.teqq.nl - info@teqq.nl



Uw CNC-machine als onbemande productiecel

User interface



Custom GUI (Graphical User Interface): Onze gebruikersinterface is ontwikkeld in samenwerking met operators. Daardoor is de bediening logisch en direct herkenbaar, waardoor deze snel aan te leren is zonder uitgebreide training. Dankzij de overzichtelijke en slimme opbouw kan een productwissel snel en efficiënt worden uitgevoerd, met een minimale omsteltijd als resultaat.

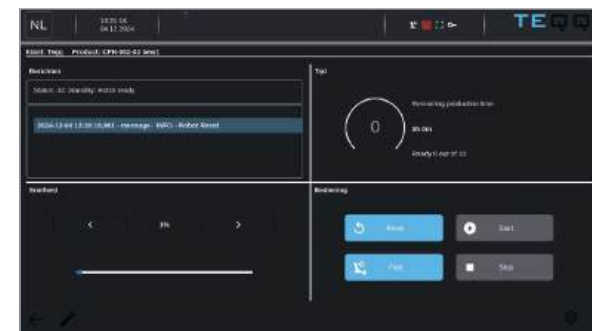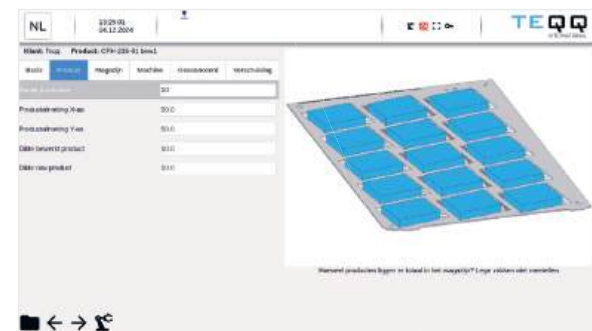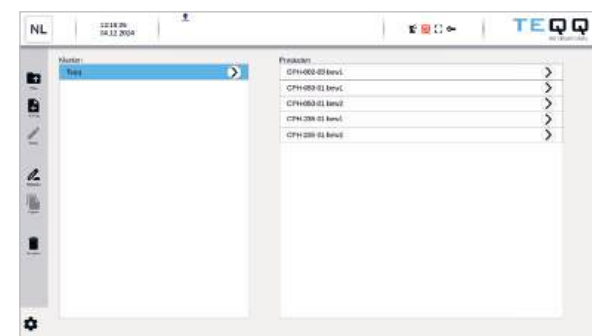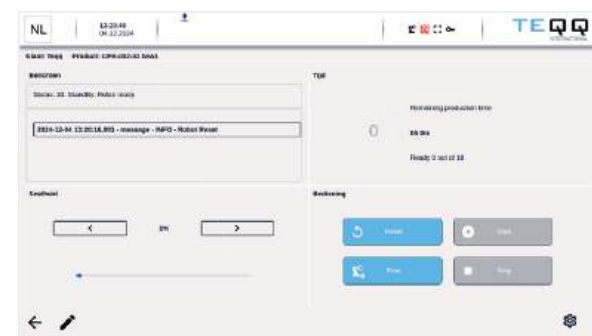

Flexibel, schaalbaar en efficiënt, afgestemd op uw CNC-machine

Volledig modulaire opgebouwd, waardoor elke gewenste configuratie mogelijk is met standaard onderdelen.

Dankzij een brede selectie van grippers, cobots/robots met verschillende payloads, bieden we altijd een oplossing die perfect aansluit op uw CNC-machine.

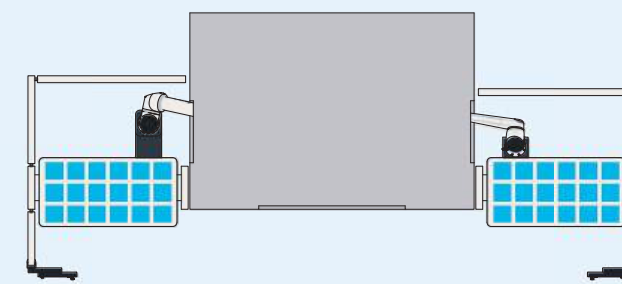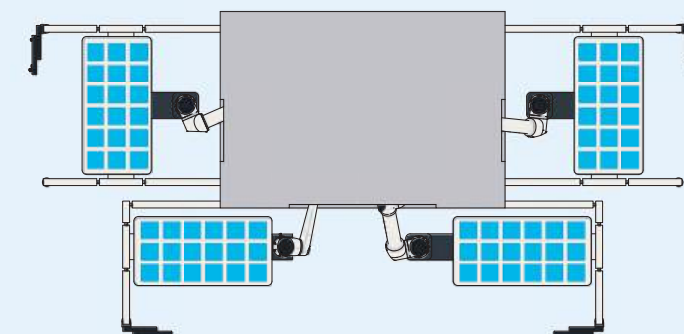

- Flexibel plaatsbaar
- Robot- en gripperonafhankelijk
- Snelle installatie
- Klaar voor toekomstige uitbreidingen
- Ontwikkeld voor CNC-automatisering

Grijpers

Flexibiliteit op maat. Of het nu gaat om precisiewerk of het hanteren van zwaardere werkstukken, er is altijd een oplossing die naadloos aansluit op uw machines.

- Veelzijdige opties** - van klein tot groot, van enkelvoudig tot dubbele grippers.
- Volledig modulaire** - Eenvoudig aan te passen en uit te breiden
- Optimale grip** - Betrouwbare en efficiënte handling

Laat ons uw productieproces ontzorgen!

Wij denken graag mee om uw proces te automatiseren.



RGB ledstrip

t.b.v. machine-indicatie.

Inloopbeveiliging

Veiligheidsscanner of lichtscherm: Veiligheid staat voorop. Daarom integreren we - afhankelijk van uw voorkeur - standaard een veiligheidsscanner of lichtscherm voor inloopbeveiliging. Dankzij deze technologie kan de cobot met hogere snelheid en grijpkracht werken zonder in te leveren op veiligheid.



Innovatief, efficiënt
en betaalbaar in één systeem